


AGREGAT SKRAPLAJĄCY CUBIGEL CMS34FB3N

ZASTOSOWANIE NISKOTEMPERATUROWE LBP 50Hz
R404A/R507

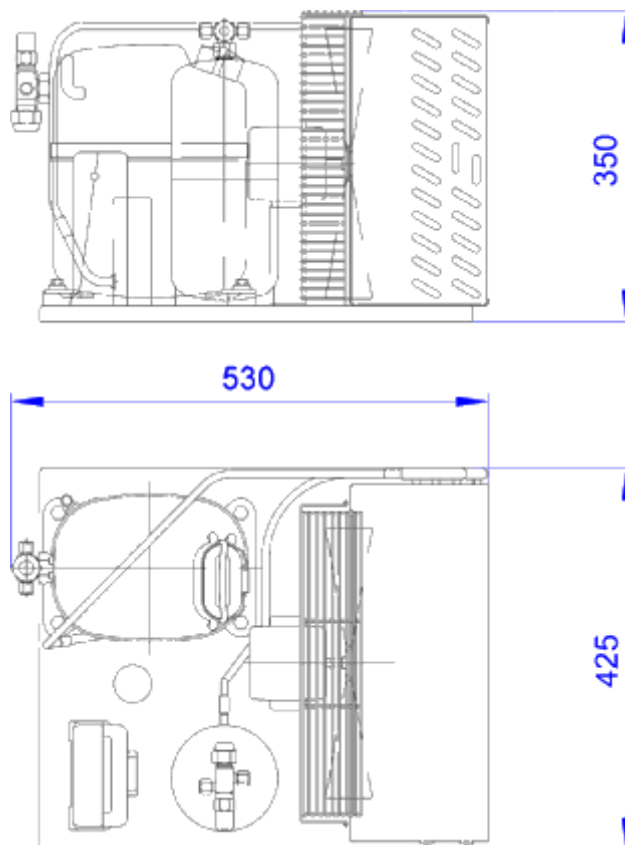

MODEL	WYDAJNOŚĆ DLA CZYNNIKA R404A						
	TEMPERATURA ODPAROWANIA						
	-40°C	-30°C	-23,3°C			-20°C	-10°C
	W	W	W	WINP	A	W	W
CMS34FB3N	826	1210	1638	1209	5,95	1899	2892

TEMPERATURA OTOCZENIA: 32°C

MODEL	POJEMNOŚĆ CYLINDRA SPRĘŻARKI [CM ³]	ZASILANIE [V]	TYP SILNIKA	LRA [A]	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA CIECZY [L]	RURKA		WENTYLATOR		WAGA NETTO [KG]
						TŁOCZENIE	SSANIE	ILOŚĆ	ŚREDNICA [MM]	
CMS34FB3N	34,42	220-240	CSR	39,0	2,55	3/8"	5/8"	1	300	39,5

LRA – PRĄD ROZRUCHU

CSR – KONDENSATOR STARTU I PRACY