


## AGREGAT SKRAPLAJĄCY CUBIGEL CML80TB3N

ZASTOSOWANIE ŚREDNIO I WYSOKOTEMPERATUROWE HMBP 50Hz  
R404A/R507

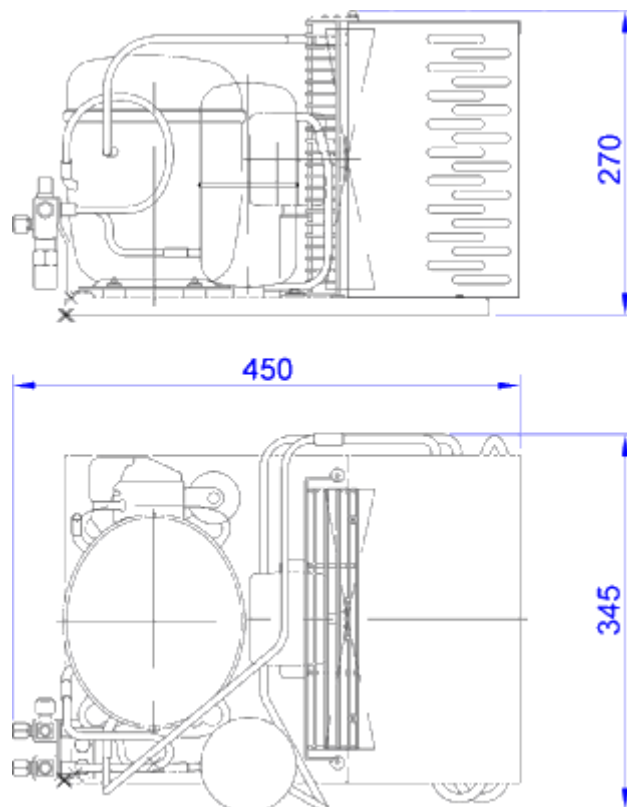

MODEL	WYDAJNOŚĆ DLA CZYNNIKA R404A							
	TEMPERATURA ODPAROWANIA							
	-25°C	-15°C	-5°C	5°C	7,2°C		10°C	
	W	W	W	W	W	WINP	A	W
<b>CML80TB3N</b>	408	567	795	1 094	1 170	572	3,02	1 271

TEMPERATURA OTOCZENIA: 32°C

MODEL	POJEMNOŚĆ CYLINDRA SPRĘŻARKI [CM <sup>3</sup> ]	ZASILANIE [V]	TYP SILNIKA	LRA [A]	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA CIECZY [L]	RURKA		WENTYLATOR		WAGA NETTO [KG]
						TŁOCZENIE	SSANIE	ILOŚĆ	ŚREDNICA [MM]	
<b>CML80TB3N</b>	7,57	220-240	CSIR	12,8	1,0	1/4"	3/8"	1	230	23,5

LRA – PRĄD ROZRUCHU

CSIR – KONDENSATOR STARTU – PRACA INDUKCYJNA