



SPRĘŻARKA EMBRACO NT6220GK

ZASTOSOWANIE WYSOKOTEMPERATUROWE HBP 50Hz
R404A/R507/R452A

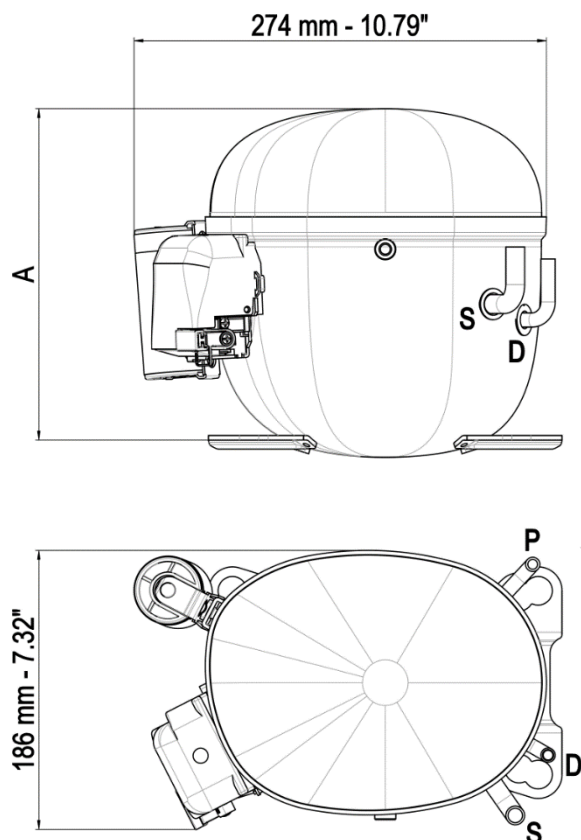

	Ø MM	Ø IN	MATERIAŁ
(S)SSANIE	9,60-9,67	3/8	Cu
(P)SERWIS	6,42-6,50	1/4	Cu
(D)TŁOCZENIE	6,42-6,50	1/4	Cu

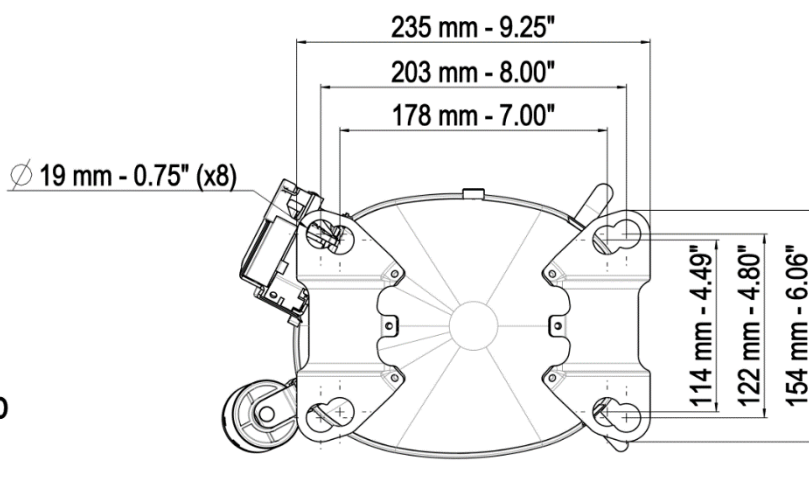

MODEL	WYDAJNOŚĆ WG EN12900 DLA CZYNNIKA R404A							
	TEMPERATURA SKRAPLANIA	TEMPERATURA ODPAROWANIA						
		-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C
	W	W	W	W	W	W	W	
NT6220GK	55°C	-	-	853	1061	1307	1589	1907
	45°C	678	858	1080	1342	1645	1985	2362

MODEL	POJEMNOŚĆ [CM ³]	ZASILANIE [V]	TYP SILNIKA	RODZAJ ROZRUCHU	LRA [A]	OLEJ		WAGA NETTO [KG]
						RODZAJ	ILOŚĆ [ML]	
NT6220GK	14,50	200-240	CSIR	HST	29,5	POE22	450	17,0

LRA – PRĄD ROZRUCHU

CSIR – KONDENSATOR STARTU – PRACA INDUKCYJNA

HST – WYSOKI MOMENT ROZRUCHOWY SILNIKA, MOŻLIWOŚĆ PRACY Z ZAWOREM ROZPRĘŻNYM LUB KAPILARĄ