


SILNIKI WENTYLATORÓW

ELCO® SERIA N T5

Silnik uniwersalny z pięcioma różnymi sposobami mocowania:

- 3 otwory gwintowane M4 na średnicy podziałowej 72 mm (rozміщення co 120°), od strony przeciwnej do wału wyjściowego
- 3 otwory gwintowane M4 na średnicy podziałowej 72 mm (rozміщення co 120°), od strony wału wyjściowego
- Wystające śruby M4 od strony wału wyjściowego do montażu pierścienia lub kratki
- 2 śruby M4 od spodu do montażu wspornika, rozstaw 26 mm
- 2 śruby M4 od góry do montażu wspornika, rozstaw 18 mm.

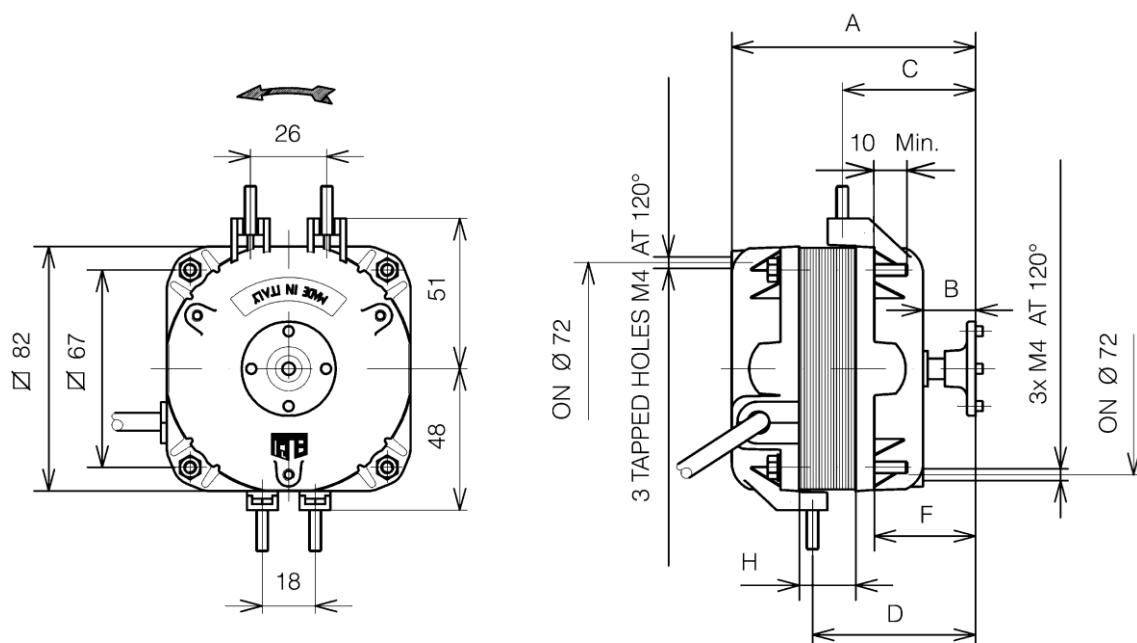

WYDAJNOŚĆ

Numer części	Zasilanie [V]	Moc wyjściowa [W]	Moc wejściowa [W]	Natężenie [Amp]	RPM	Przewód [mm]	Pakowanie
NET5T05ZVN001	230	5	32	0,20	1300/1550	500	15 szt.
NET5T10ZVN001	230	10	38	0,23	1300/1550	500	15 szt.
NET5T16PVN001	230	16	65	0,45	1300/1550	500	15 szt.
NET5T25PVN001	230	25	95	0,68	1300/1550	500	10 szt.
NET5T34PVN001	230	34	120	0,87	1300/1550	500	10 szt.

WYMIARY

Numer części	H	A	B	C	D	E	F
NET5T05ZVN001	13	80	21	48	-	38	52
NET5T10ZVN001	20	87	22	49	-	38	59
NET5T16PVN001	25	92	21	48	-	38	64
NET5T25PVN001	40	112	26	53	-	42	84
NET5T34PVN001	45	119	28	56	-	45	92